

DOMÁCÍ VODÁRNY



PRESS MINI, ECOPRESS, FULL CONTROL INOX

Automatické domácí vodárny s odstředivými čerpadly a 2 až 24l tlakovou nádobou s vakem a nastavitelným tlakovým spínačem.

- v provedení motoru 230 V
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar
- přípojovací flexikabel 1,5 m
- vhodné pro chaty, chalupy a zavlažování

PRESS MINI



- litinové čerpadlo MOUSE Q 60s příkonem 370W
- 2 až 24l tlaková nádoba
- průtok 2100 l/hod, dopravní výška 32 m
- sací schopnost 5 m

ECOPRESS

- litinové čerpadlo ECOJET 600 s příkonem 600 W
- 18l tlaková nádoba
- průtok 2800 l/hod, dopravní výška 32 m
- sací schopnost 8 m

FULL CONTROL INOX

- nerezové čerpadlo JET 800 s příkonem 800 W
- 18l tlaková nádoba
- průtok 3200 l/hod, dopravní výška 40 m
- sací schopnost 8 m

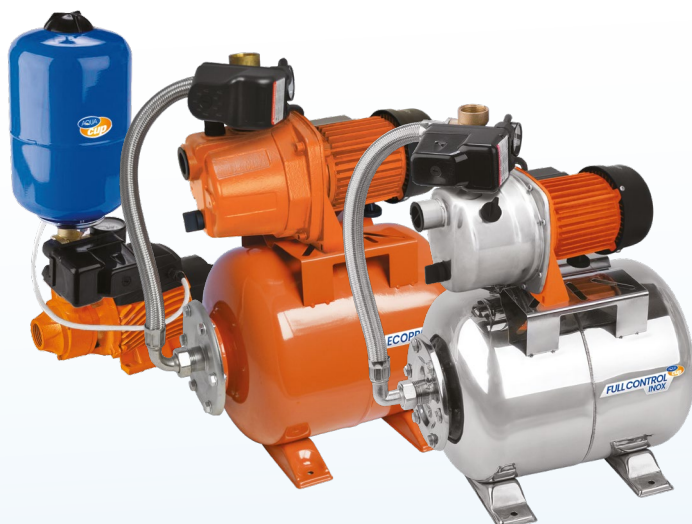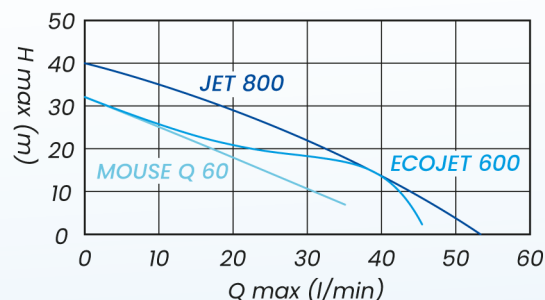


Domácí vodárny se samonasávacími čerpadly pro menší rodinné domy, chaty, chalupy, zavlažování a pro vodní zdroje s menší vydatností

FULL CONTROL

Automatické vodárny se samonasávacím nerezovým čerpadlem JET 800 nebo JET 1200, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem.

Také ve verzi FULL CONTROL L s tlakovým spínačem a ochranou proti chodu na sucho pomocí inverzního tlakového spínače.

- v provedení motoru 230 V
- nerezové čerpadla s příkonem 800 W nebo **1200 W**
- příkon 800 W: průtok 3200 l/hod, dopravní výška 40 m
- příkon 1200 W: průtok 3800 l/hod, dopravní výška 48 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 1,4 - 2,8 bar
- sací schopnost čerpadel 8 m
- přípojovací flexikabel 1,5 m
- vhodné pro menší rodinné domy, chaty, chalupy a zavlažování

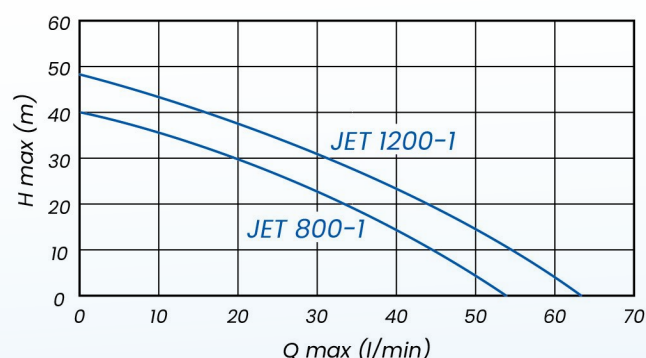

NOVINKA 1200 W




A-CONTROL ECO

Automatické vodárny se samonasávacím litinovým čerpadlem A-JET 750 E, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem.

Čerpadlo s oběžným kolem z **norylu**, difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli a zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

Dostupné i ve verzi ECO L s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho a verzi AUTOMAT ECO vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH s integrovaným LED displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase s jednoduchým nastavením tlakového režimu na řídicí jednotce a elektronická ochrana proti chodu nasucho.

- v provedení motoru 230 V
- litinové čerpadlo s příkonem 750 W
- průtok 3000 l/hod, dopravní výška 45 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m
- přípojovací flexikabel 1,5 m

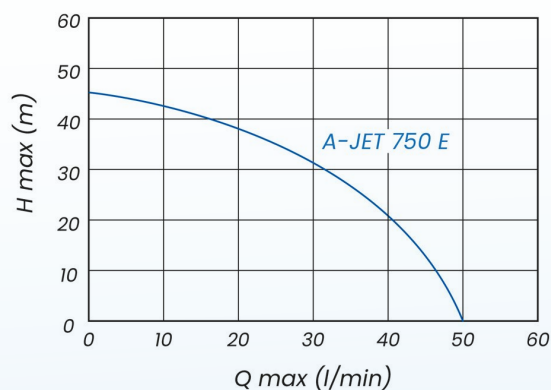


A-CONTROL

Automatické vodárny se samonasávacím litinovým čerpadlem A-JET 750 Bss nebo A-JET 1100 Bss, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem.

Čerpadla s **mosazným** oběžným kolem, difusorem z technopolymeru, hřídelí z nerezové oceli a zabudovanou tepelnou ochranu ve vinutí motoru.

Dostupné i ve verzi A-CONTROL L s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho a verzi A-CONTROL AUTOMAT vybavené inteligentní řídicí jednotkou HYDRO-TECH s integrovaným LED displejem zobrazujícím hodnotu tlaku v reálném čase s jednoduchým nastavením tlakového režimu na řídicí jednotce a elektronická ochrana proti chodu nasucho.

- v provedení motoru 230 V
- litinové čerpadla s příkonem 750 W nebo 1100 W
- příkon 750 W: průtok 3000 l/hod, dopravní výška 52 m
- příkon 1100 W: průtok 3600 l/hod, dopravní výška 61 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 8 m
- přípojovací flexikabel 1,5 m

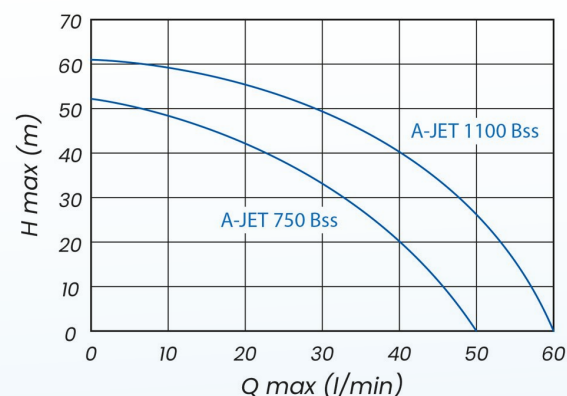

Domácí vodárny s vícestupňovými čerpadly pro generační domy, penziony, menší provozy a zavlažování


FULL CONTROL MAXI

Automatické vodárny s vícestupňovým odstředivým čerpadlem MAXIJET 4P nebo MAXIJET 4-100 T, s 24 až 80 l tlakovou nádobou s vakem, s nastavitelným tlakovým spínačem.

Čerpadla s nerezovým pláštěm, sacím a výtlačným dílem z litiny, s tepelnou ochranou ve vinutí motoru a je vybaveno vypínačem.

Dostupné i ve verzi MAXI L s inverzním tlakovým spínačem zajišťujícím ochranu proti chodu nasucho a verzi MAXI T v provedení motoru 400 V.

- v provedení motoru 230 V nebo 400 V
- čerpadla s nerezovým pláštěm s příkonem 1100 W
- průtok 5400 l/hod (230 V) a 6000 l/hod (400 V), dopravní výška 48 m
- nastavení zapínacího a vypínacího tlaku 2 - 3,5 bar
- sací schopnost čerpadla 7 m
- připojovací flexikabel 1,5 m

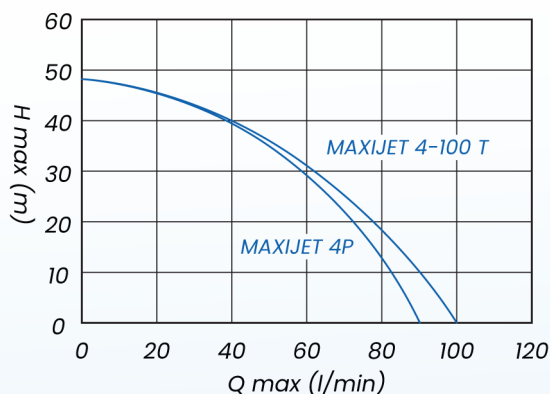

Filtry mechanických nečistot k domácím vodárnám

Filtry 5" a 10"

K domácí vodárně doporučujeme zakoupit i filtr mechanických nečistot.

Filtry 5" a 10" jsou určeny pro čerpadla, domácí vodárny a veškeré potrubní systémy. Jsou vyrobeny i interního plastu a použitelné pro různé typy filtračních vložek. Modrá hlava filtru je vyrobená z PP, připojení 1" s mosaznými vložkami, mosazný odvzdušňovací ventil a nádoba z transparentního plastu (SAN).

- maximální tlak 10 bar
- maximální teplota 50 °C
- maximální průtok 106 l/min.

Filtry EASY 10" jsou proplachové filtry pro čerpadla, vodárny a vodovodní systémy včetně PP vložky 80 µm a proplachovacího ventilu.

- připojení 3/4", 1", 5/4" a 6/4"
- maximální tlak 8 bar
- maximální teplota 40 °C
- maximální průtok 105 l/min (dle připojení)

